

Промышленные стеклянные термометры Модель 32, V - форма

WIKA Типовой лист TM 32.02




Применение

- Многоцелевое использование
- Машиностроение
- Резервуары
- Системы отопления

Специальные особенности

- Защита от вибраций
- Не токсичная термометрическая жидкость
- Диапазоны до -60 ... 200 °C

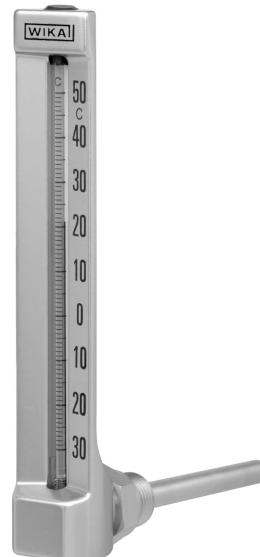

Промышленный стеклянный термометр
Модель 32, 90° угловая конструкция

Описание

Принцип измерения

Жидкостное расширение

Погрешность

По DIN 16 195

Утверждение типа

Сертификат немецкого Ллойда для прямой конструкции и конструкции 90°

Допустимое рабочее давление на штоке

макс. 6 бар

Погружаемый шток (диаметр)

10 мм

6,5 мм при номинальном размере 200 x 36 с
накидной гайкой M 24 x 1,5

Корпус

алюминий, анодирован латунным слоем

Надписи

выполнены специальной краской, защищённой
анодным слоем

Устройство термометра

стержнеобразный, призматический капилляр

Номинальные размеры

110, 150 и 200 мм

Номинальный размер 110 x 30 мм

Конструкция присоединения
конструкция Е, внешняя резьба

Прямая конструкция (DIN 16 181)

Внешняя резьба

G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма В в соотв. с DIN)
G 3/8 A, M 16 x 1,5 (форма B1 в соотв. с DIN)
ввинчиваемые цапфы вкручены в корпус
длина погружаемого штока $l_1 = 30, 40, 63, 100, 160,$
250, 400 мм
медный сплав

Угловая конструкция в 90° (DIN 16 182)

Внешняя резьба

G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма S в соотв. с DIN)
G 3/8 A, M 16 x 1,5 (форма S1 в соотв. с DIN)
ввинчиваемые цапфы вставлены в корпус, съёмные
длина погружаемого штока $l_1 = 30, 40, 63, 100, 160,$
250, 400 мм
медный сплав

Угловая конструкция в 135°

Внешняя резьба

G 1/2 A, M 20 x 1,5
G 3/8 A, M 16 x 1,5
ввинчиваемые цапфы вкручены в корпус
длина погружаемого штока $l_1 = 30, 40, 63, 100, 160,$
250, 400 мм
медный сплав

Диапазоны

Диапазон	Цена деления	Погрешность	Термометрическая жидкость
°C	°C	°C	
- 30 ... + 50	1	2	синяя, смачиваемая
0 ... 60	1	1.5	синяя, смачиваемая
0 ... 100	2	2	синяя, смачиваемая
0 ... 120	2	2	синяя, смачиваемая
0 ... 160	4	4	синяя, смачиваемая
0 ... 200	5	5	синяя, смачиваемая

Номинальный размер 150 x 36 мм

Конструкция присоединения
конструкция Е, ввинчиваемые цапфы

Прямая конструкции (DIN 16 185)

Внешняя резьба

G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма В в соотв. с DIN)
G 3/4 A, M 27 x 2
ввинчиваемые цапфы вкручены в корпус
длина погружаемого штифта $l_1 = 63, 100, 160, 250,$
400 мм
медный сплав

Угловая конструкция в 90° (DIN 16 186)

Внешняя резьба

G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма S в соотв. с DIN)
G 3/4 A, M 27 x 2
ввинчиваемые цапфы вставлены в корпус, съёмные
длина погружаемого штифта $l_1 = 63, 100, 160, 250,$
400 мм
медный сплав

Угловая конструкция в 135°

Внешняя резьба

G 1/2 A, M 20 x 1,5
G 3/4 A, M 27 x 2
ввинчиваемые цапфы вкручены в корпус
длина погружаемого штифта $l_1 = 63, 100, 160, 250,$
400 мм
медный сплав

Диапазоны

Диапазон	Цена деления	Погрешность	Термометрическая жидкость
°C	°C	°C	
-60 ... + 40	2	2	красная, смачив-мая
-30 ... + 50	1	2	синяя, смачиваемая
0 ... 60	1	1.5	синяя, смачиваемая
0 ... 100	2	2	синяя, смачиваемая
0 ... 120	2	2	синяя, смачиваемая
0 ... 160	2	4	синяя, смачиваемая
0 ... 200	2	4	синяя, смачиваемая

Модели

Модель	Положение штока	DIN
G 3200	прямое	DIN 16 181
W 3201	90 ° конструкция	DIN 16 182
W 3202	135° конструкция	-

Модели

Модель	Положение штока	DIN
G 3210	прямое	DIN 16 185
W 3211	90 ° конструкция	DIN 16 186
W 3212	135° конструкция	-

Номинальный размер 200 x 36 мм

Конструкция присоединения конструкция Е, внешняя резьба

Прямая конструкции (DIN 16 189)

Внешняя резьба

G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма В1 в соотв. с DIN)
G 3/4 A, M 27 x 2 (форма В в соотв. с DIN)
ввинчиваемые цапфы вкручены в корпус
длина погружаемого штока $l_1 = 63, 100, 160, 250,$
400 мм
медный сплав

Угловая конструкция в 90° (DIN 16 190)

Внешняя резьба

G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма S1 в соотв. с DIN)
G 3/4 A, M 27 x 2 (форма S в соотв. с DIN)
ввинчиваемые цапфы вставлены в корпус, съёмные
длина погружаемого штока $l_1 = 63, 100, 160, 250,$
400 мм
медный сплав

Угловая конструкция в 135°

Внешняя резьба

G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма В1 в соотв. с DIN)
G 3/4 A, M 27 x 2 (форма В в соотв. с DIN)
ввинчиваемые цапфы вкручены в корпус
длина погружаемого штока $l_1 = 63, 100, 160, 250,$
400 мм
медный сплав

Диапазоны

Диапазон °C	Цена деления °C	Погреш- ность °C	Термометричес- кая жидкость
-60 ... + 40	1	2	красная, смачиваемая
-30 ... + 50	1	2	синяя, смачиваемая
0 ... 60	1	1.5	синяя, смачиваемая
0 ... 100	1	2	синяя, смачиваемая
0 ... 120	1	2	синяя, смачиваемая
0 ... 160	2	4	синяя, смачиваемая
0 ... 200	2	4	синяя, смачиваемая

Модели

Модель	Положение штока	DIN
G 3220	прямое	DIN 16 181
W 3221	90 ° конструкция	DIN 16 182
W 3222	135° конструкция	DIN 16 191

Варианты (для всех номинальных размеров)

- Двойное деление шкалы °F / °C
- Другие диапазоны показаний
- Ввинчиваемые цапфы из других материалов
- Защитные трубы соотв. с DIN (Типовой лист TM 90.01) из медного сплава, стали, CrNi-стали или других материалов

Конструкция присоединения (вариантное исполнение)

конструкция З, накидная гайка

Прямой тип конструкции (DIN 16 189)

накидная гайка

G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма С1 в соотв. с DIN)
G 3/4 A, M 27 x 2 (форма С в соотв. с DIN)
M 24 x 1,5 (форма F в соотв. с DIN)
соединительный элемент вкручен в корпус,
съёмный
длина погружаемого штока l_1 ,
Форма С1: $l_1 = 89, 126, 186, 276, 426$ мм
Форма С: $l_1 = 93, 130, 190, 280, 430$ мм
Форма F: $l_1 = 155, 215, 275, 295, 355, 415$ мм
накидная гайка и соединительный элемент из
медного сплава, трубка St. 35

Угловая конструкция в 90° (DIN 16 190)

накидная гайка

G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма С1 в соотв. с DIN)
G 3/4 A, M 27 x 2 (форма С в соотв. с DIN)
M 24 x 1,5 (форма F в соотв. с DIN)
соединительный элемент вставлен в корпус,
съёмный
длина погружаемого штока l_1 ,
Форма С1: $l_1 = 89, 126, 186, 276, 426$ мм
Форма С: $l_1 = 93, 130, 190, 280, 430$ мм
Форма F: $l_1 = 155, 215, 275, 295, 355, 415$ мм
накидная гайка и соединительный элемент из
медного сплава, трубка St. 35


Угловая конструкция в 135° (DIN 16 191)

накидная гайка


G 1/2 A, M 20 x 1,5 (форма С1 в соотв. с DIN)
G 3/4 A, M 27 x 2 (форма С в соотв. с DIN)
M 24 x 1,5 (форма F в соотв. с DIN)
соединительный элемент вкручен в корпус,
съёмный
длина погружаемого штока l_1 ,
Форма С1: $l_1 = 89, 126, 186, 276, 426$ мм
Форма С: $l_1 = 93, 130, 190, 280, 430$ мм
Форма F: $l_1 = 155, 215, 275, 295, 355, 415$ мм
накидная гайка и соединительный элемент из
медного сплава, трубка St. 35

Размеры

Конструкция Е, внешняя резьба

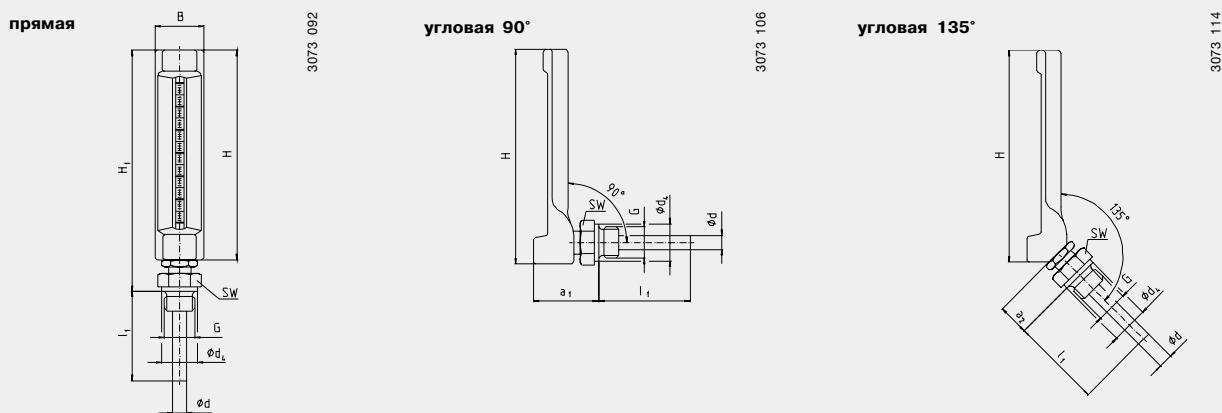

Конструкция 3, накидная гайка (только при номинальном размере 200)

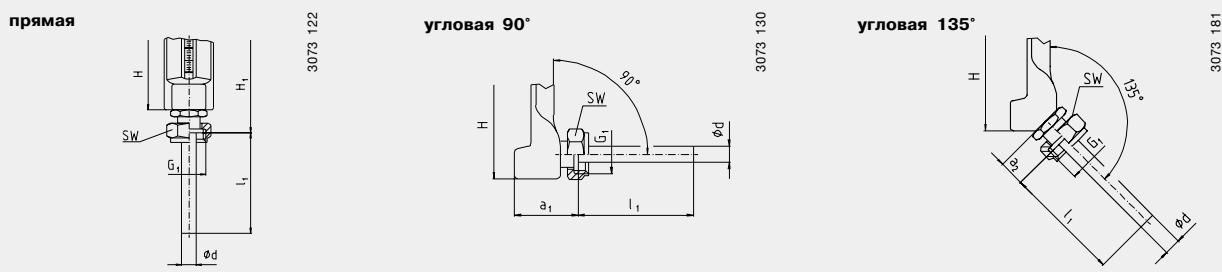

НР	Размеры, в мм								Масса в кг		
	a ₁	a ₂	B	Ø d	Ø d ₁	G	G ₁	H	H ₁	SW	
110	44	20	30	10	22	G 3/8 A	-	110	130	22	0.250
110	44	20	30	10	21	M16 x 1.5	-	110	130	22	0.250
110	44	20	30	10	26	G 1/2 A	-	110	130	27	0.250
110	44	20	30	10	25	M 20 x 1.5	-	110	130	27	0.250
150	46	21	36	10	26	G 1/2 A	-	150	170	27	0.300
150	46	21	36	10	25	M 20 x 1.5	-	150	170	27	0.300
150	46	21	36	10	32	G 3/4 A	-	150	170	32	0.300
150	46	21	36	10	32	M 27 x 2	-	150	170	32	0.300
200	46	21	36	10	26	G 1/2 A	G 1/2	200	220	27	0.350
200	46	21	36	10	25	M 20 x 1.5	M 20 x 1.5	200	220	27	0.350
200	46	21	36	10	32	G 3/4 A	G 3/4	200	220	32	0.350
200	46	21	36	10	32	M 27 x 2	M 27 x 2	200	220	32	0.350
200	46	21	36	6.5	-	-	M 24 x 1.5	200	220	32	0.350

Форма заказа

Модель/Номинальный размер/Диапазон/Конструкция присоединения/Длина штока l₁/Варианты

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати. Возможные технические усовершенствования конструкции изделия и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.